




DIKEY TESİSAT ETİKETLEME

Tesisat Etiketlemenin önem ve mecburiyeti

Uluslararası Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliklerine göre tüm işverenlerin tehlikeli madde taşıyan transfer borularını tespit etmesi ve işaretlemesi gerekmektedir. Bu maddeleri içeren birçok norm tüm Avrupa'da bulunmaktadır. Tehlikeli maddeyi taşıyan borular ilgili sembolü ve taşınan madde ismini belirten etiketle belirlenmelidir. Etiketlenmemiş borular, hem can, hem de mal güvenliği için tehlike arz eder. Kazalar, yaralanmalar ve ekipmanlardaki hasarlar, çalışan personelin boru içindeki maddeleri bilmemesinden kaynaklanır.

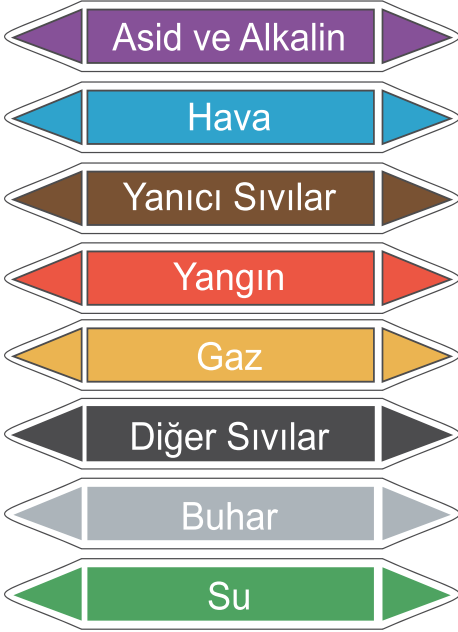

Ürün Özellikleri

Geniş ürün gamı.

- * 300'ün üzerinde farklı standart madde için çeşitli boyut ve tiplerde hazır etiketler istenilen dilde ve karakterde etiket hazırlama olanağı.
- * Borularda profesyonel ve kolay etiketleme ile akış yönü belirleme olanağı.
- * -40°C ile + 82°C sıcaklıklara dayanabilen, malzeme özellikleri uluslararası akredite edilmiş raporuyla sunulabilen boru etiketi.
- * Fotoluminesant (Fosforlu) dikkat çekici etiketleme olanağı.
- * Uyarı, yol ve yön bantları.
- * Indoor/Outdoor zemin etiketleme olanağı.
- * Etiket boyutu 10 cm genişliğinde ve istenilen uzunluk olanağı,
- * Yazı renginin beyaz ve siyah olma olanağı,
- * Her iki yöne ok işareti konup isteğe bağlı tek taraflı ok koyma olanağı,
- * Ayrıca akışkanın belli olduğu sistemlerde, sadece akışkanın yönünü belirten uygun renkte oklar da kullanılabilir.



Metal Etiketleme


Pirinç veya metal özellikli istenilen boy ve ölçülerde etiketleme olanağı.





Uygulama Şekli

İşaretler ve İşaretçiler Yönetmeliğine göre etiketler boruların görülebilir taraflarına uygulanmalıdır. Etiketlerin uygulanacağı alan olabildiğince temiz, kir, yağ ve pas olmayan kuru yüzeyler olmalıdır. Düz borularda her 3 ile 5 m'te bir etiket uygulanmalıdır. Her duvar geçişinde duvarın her iki tarafına da etiket uygulanmalıdır. Boruların yön değiştirdiği yerlerde her iki tarafa da etiket uygulanmalıdır. Her cihazın giriş-çıkışı, kollektörler ve vanalara yakın yerlerde etiket uygulanmalıdır.

Düz borularda her 3 ile 5m'de bir.



Her duvar geçişinde iki tarafa da etiketleme önerilir

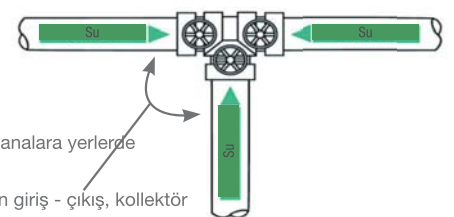

Boruların yön değiştirdiği yerler ve vanalara yerlerde

Her cihazın giriş - çıkış, kollektör




KEMPER



LIMODOR

AIRFLOW 



Flamco

GRUNDFOS



**EMİN
TEKNİK**



dikey Etiketleme

Adres : Atatürk Mah. Erzincan Sok. No: 10/2 34758 Ataşehir / İstanbul - Türkiye
Telefon : 0 (216) 456 64 16 - **Faks** : 0 (216) 456 83 65 - **E-posta** : info@dikeyltd.com

www.dikeyltd.com